



NOE[®] top EinsA

System ściągów jednostronnych

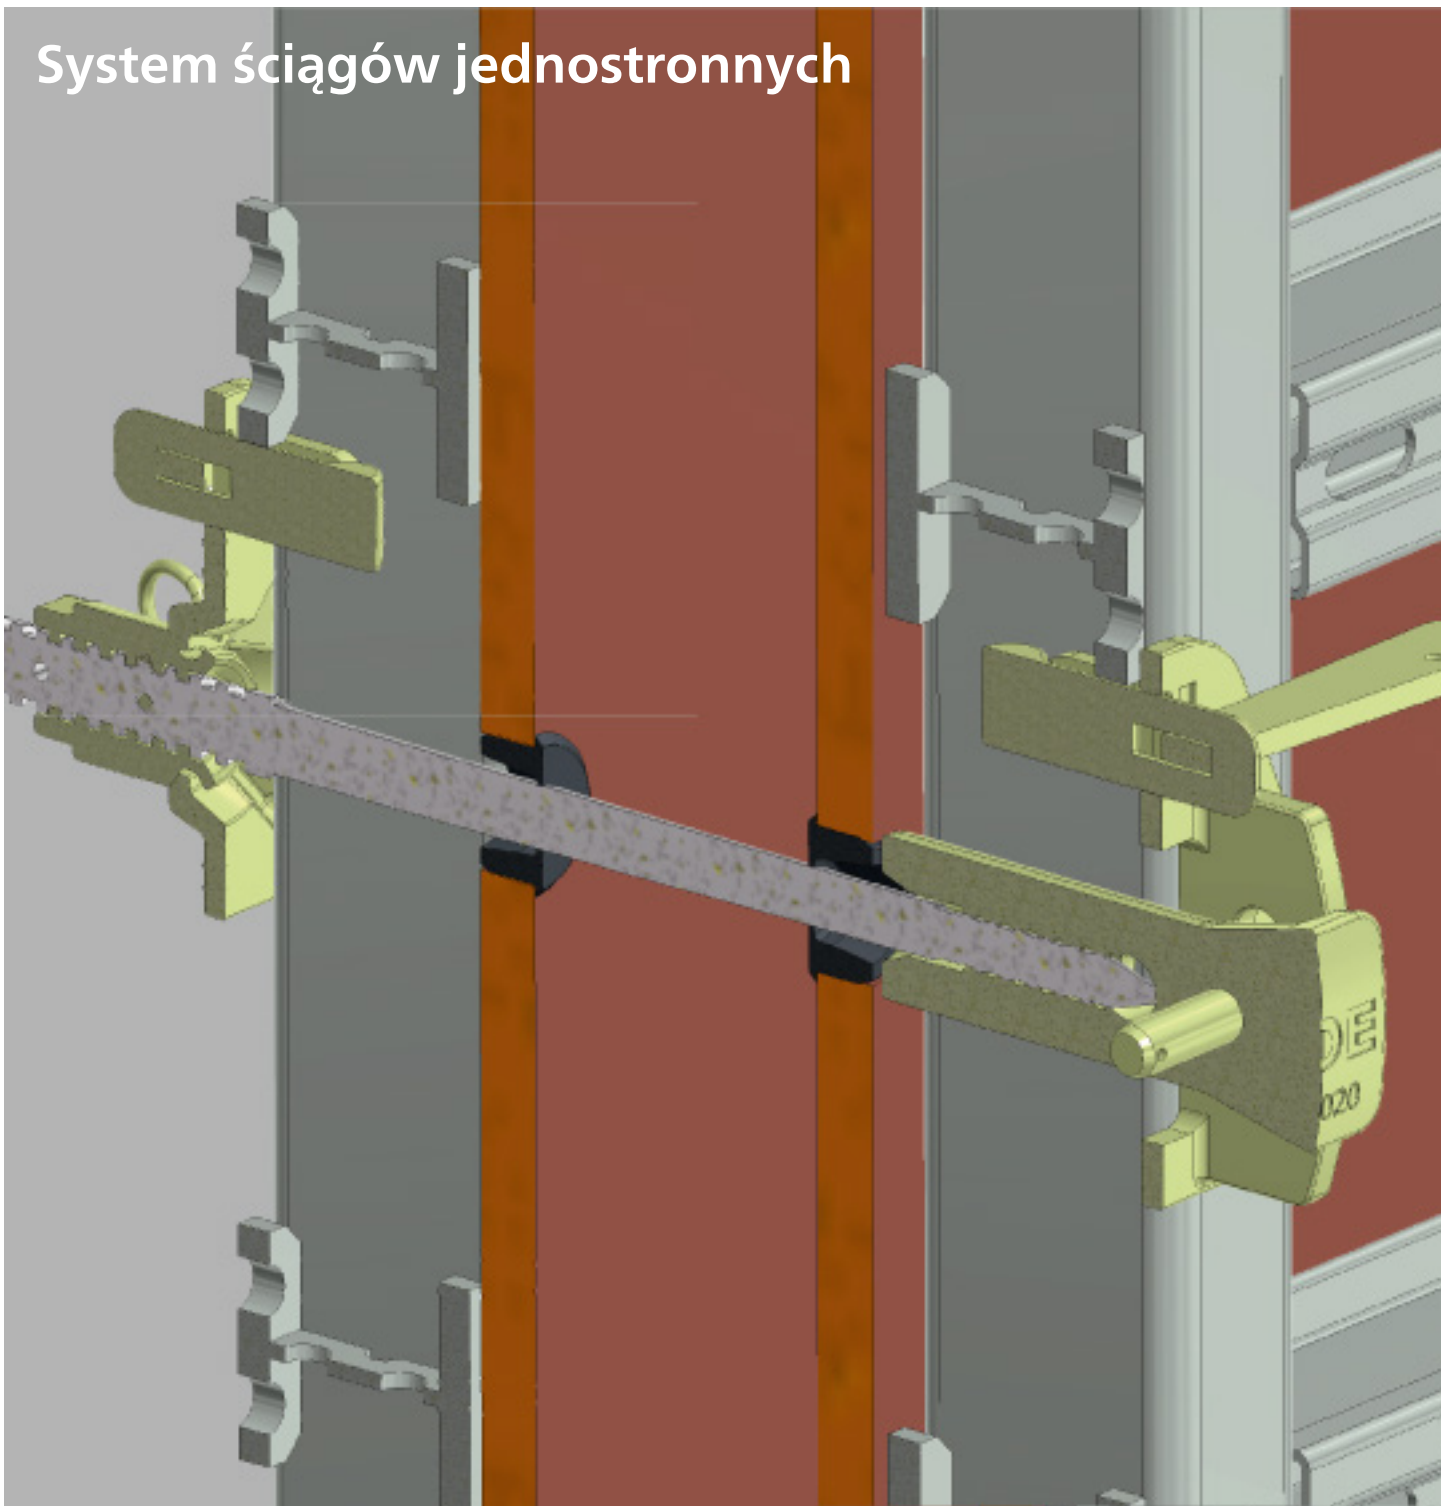

Nic nie jest tak dobre żeby nie dało się tego poprawić...

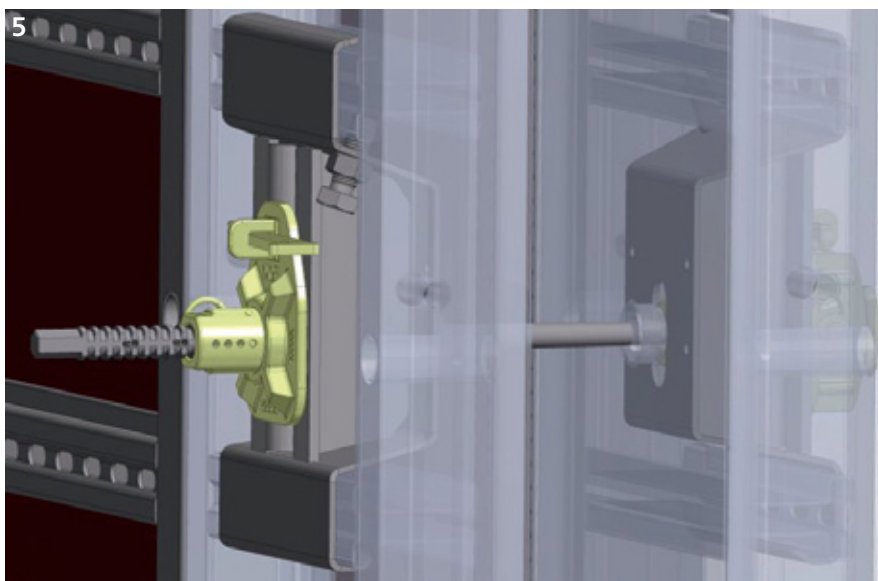

... dlatego nadal udoskonalamy, uznawany za jeden z najlepszych na rynku, system deskowań NOEtop, poprzez system NOEtop EinsA - system ściągów jednostronnych.

Zalety:

- Obsługa ściągu z jednej strony
- Dla grubości ścian od 150 do 400 mm
- Możliwość dopasowania wymiaru co 10 mm
- Stożkowy ściąg nie wymaga rurki osłonowej
- Nadaje do zwykłych i wielkoformatowych tarcz NOEtop
- Szerokości ram NOEtop EinsA ze zintegrowanymi pasami to 400 - 1325 mm
- Kompatybilne ze standardowym systemem ściągów NOEtop
- Nowy system nie jest potrzebny: możliwość przystosowania standardowych tarcz NOEtop

NOE-PL Sp. z o.o.

ul. Jeziorki 84, 02-863 Warszawa
T + 48 22 853 00 91
noe@noe.pl
www.noe.pl
www.noeplast.pl

- 1 i 4 NOEtop EinsA strona bezobsługowa z tylną nakrętką uchylną
2. Wsuwanie ściągu z przednią nakrętką nastawczą
3. NOEtop EinsA strona do obsługi z przednią nakrętką nastawczą
5. Użycie NOEtop EinsA z mocowaniem uzupełniającym