



564910 Pirna



NOEplast | Ściana murowana

Nieregularny mur warstwowy z kamienia naturalnego, często stosowany na przyczółkach i filarach mostów. Matryca ma nieregularne zazębienie i może być dowolnie przedłużana w kierunku A lub B.

Wymiary matrycy

| | |
|----------------|-------------------------|
| Numer artykułu | 564910 |
| Waga | 35.00 kg/m ₂ |
| Grubość | 35 mm |

| | |
|---|---------|
| A | 5000 mm |
| B | 1250 mm |

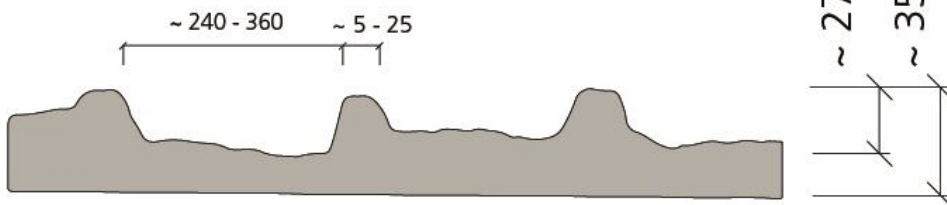

Tolerancje matrycy

| | |
|--------------------------|------------|
| A/B | ± 1.00 % |
| Grubość | ± 2.00 mm |
| Twardość Shore A | 65-70 |
| Odporność na temperaturę | + 80.00 °C |