

565100 Sydney




NOEplast | Tynk

Delikatny "śląd szczotki" o drobnym rysunku. Umożliwia uzyskanie klasy antypoślizgowości R12 (wg DIN 51130).


Wymiary matrycy

Numer artykułu	565100	
Waga	11.00 kg/m ₂	
Grubość	8 mm	

A	2600 mm	6500 mm
B	5800 mm	3000 mm

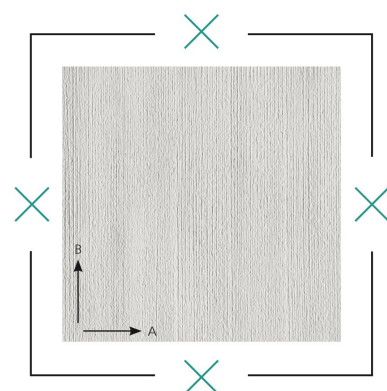

Tolerancje matrycy

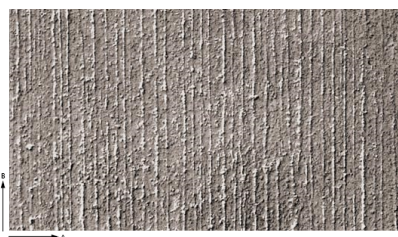

A/B	± 1.00 %
Grubość	± 2.00 mm
Twartość Shore A	65-70
Odporność na temperaturę	+ 80.00 °C