

# NEU NEW NOUVEAU NIEUW NEU NEU NEW NOUVEAU NIEUW NEU 569333 BrickFix NEW NIEUW NEU NEW NOUVEAU NIEUW NEU NEW NOUVEAU NIEUW NEU NEW




NOEplast | Ściana murowana

Matryca do wkładania cegieł klinkierowych: kształtki układa się w gniazdach, a następnie zalewa betonem, uzyskując trwałe połączenie i efekt klasycznej elewacji klinkierowej. Tylko do wkładania klinkieru (nie jest to matryca odlewnicza). Grubość całkowita 16 mm, głębokość fugi 10 mm.

## Wymiary matrycy

Numer artykułu	569333
Waga	13.00 kg/m <sub>c</sub>
Grubość	16 mm

A	1275 mm
B	1032 mm

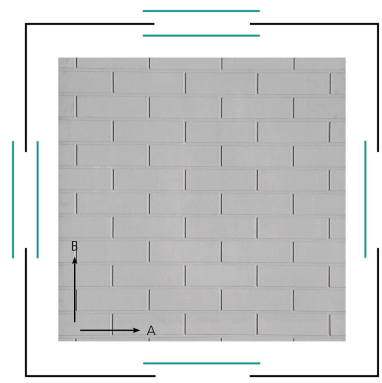

## Tolerancje matrycy

A/B	± 1.00 %
Grubość	± 2.00 mm
Twardość Shore A	65-70
Odporność na temperaturę	+ 80.00 °C